


## 6- Integrazione

**Amazon Alexa.** Aggiungere la skill "Tuya Smart" per Amazon Alexa ed effettuare il Login con le credenziali Tuya per integrare i dispositivi.

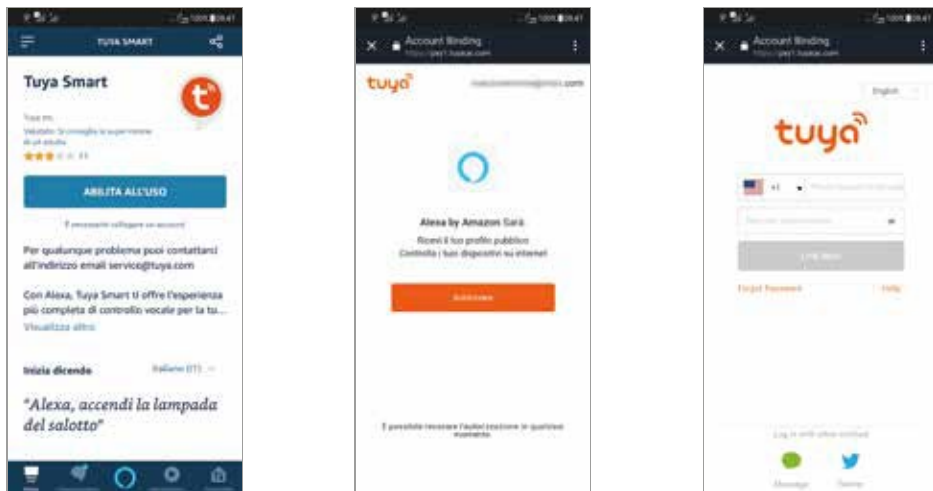

**Google Assistant.** Nella schermata di configurazione dispositivi cliccare su "Hai già configurato qualcosa?" per aggiungere un dispositivo compatibile con Google. A questo punto cercare "Tuya Smart" ed effettuare il login per integrare i dispositivi.

**Siri shortcuts.** È possibile controllare gli scenari creati su Tuya tramite le shortcuts di Siri.

1- Entrare nella sezione "Smart" dell'App Tuya e creare un nuovo scenario, quindi rinominarlo con una parola (es. "Illumina") o una frase (es. "Illumina la stanza").

2- Impostare le azioni che lo scenario dovrà eseguire.

3- Cliccare su "Imposta scenario di attivazione Siri" e registrare la frase che si vuole utilizzare per azionare lo scenario tramite Siri (es. "Illumina la stanza").

Al termine della configurazione sarà possibile utilizzare Siri per azionare lo scenario tramite Tuya (es. "Hey Siri, illumina la stanza").

### Note:

Non utilizzare frasi troppo comuni (es. "Accendi la luce") poiché potrebbero essere interpretate da Siri come comandi per dispositivi HomeKit.

## 7- Note

1) Il controllo Wi-Fi funziona esclusivamente se il dispositivo rimane alimentato. Dopo che il dispositivo viene disalimentato e poi rialimentato, è necessario utilizzare il primo Wi-Fi per controllare la luce.

2) Supporta esclusivamente Wi-Fi in 2,4 GHz, Android 4.1 e superiori e iOS 8.0 e superiori. Non compatibile con Wi-Fi in 5 GHz.

3) Tenere premuto il tasto sul controller per 7 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.




*Istruzioni*  
*Instructions*  
*Instructions*  
*Anleitung*  
*Instrucciones*

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI/Main Features

- IT** • Connessione alla rete domestica Wi-Fi • Controllo tramite app Tuya • Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant • Idonea anche per applicazioni decorative in arredi interni • Intensità luminosa regolabile (dimmerabile) e RGB • Timer On/Off, rotazione colore luce (flash o smooth) e altre modalità settabili via app  
**INDICAZIONI DI SICUREZZA:** Prima di effettuare qualsiasi intervento su impianti elettrici, togliere l'alimentazione elettrica (fusibile/interruttore generale) e constatare l'effettiva assenza di tensione.
- GB** • Connection to Wi-Fi home network • Control via Tuya app • Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant • Also suitable for decorative applications in interior furnishings • Adjustable light intensity (dimmerable) and RGB • On / Off timer , light color rotation (flash or smooth) and other modes that can be set via the app  
**NOTES OF SAFETY:** Prior to working on any electrical equipment, please remember to keep off the electrical supply (remove fuse/switch off at the mains switch). Check there is no voltage present.
- FR** • Connexion au réseau domestique Wi-Fi • Contrôle via l'application Tuya • Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant • Convient également aux applications décoratives dans l'aménagement intérieur • Intensité lumineuse réglable (dimnable) et RGB • Minuterie marche / arrêt , rotation de la couleur de la lumière (flash ou lisse) et autres modes pouvant être définis via l'application  
**SÉCURITÉ:** Avant d'effectuer des travaux sur des installations électriques, débrancher l'alimentation (fusible / interrupteur) et d'établir l'absence effective de tension.
- DE** • Anschluss an ein WLAN-Heimnetzwerk • Steuerung über Tuya-App • Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant • Auch für dekorative Anwendungen in Inneneinrichtungen geeignet • Einstellbare Lichtintensität (dimmbar) und RGB • Ein / Aus-Timer , Lichtfarbrotation (blitzfrei oder weich) und andere Modi, die über die App eingestellt werden können  
**SICHERHEIT:** Vor der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Anlagen, entfernen Sie das Netzteil (Sicherung / Switch) und die tatsächliche Abwesenheit von Spannung aufzubauen.
- ES** • Conexión a la red doméstica Wi-Fi • Control a través de la aplicación Tuya • Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant • También adecuado para aplicaciones decorativas en muebles interiores • Intensidad de luz ajustable (regulable) y RGB • Temporizador de encendido / apagado , rotación de color claro (flash o suave) y otros modos que se pueden configurar a través de la aplicación  
**SEGURIDAD:** Antes de realizar cualquier trabajo en los sistemas eléctricos, retire la fuente de alimentación (fusible / interruptor) y establecer la ausencia real de la tensión.

Codice Prodotto	Watt	Lumen	Colore Luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt.Potenza	Misure LxI mm	Peso gr
ACRSM-A484800	24W 4,8W/m	1650Lm	RGBW - 4000K	220-240V 50/60Hz	120°	100	>0.50	5000x10	315

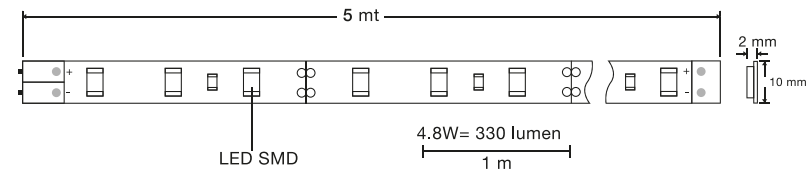

**Century Italia Srl**  
Strada Tor Tre Ponti, 68  
Latina (LT) 04100 - Italy  
f @  
century-italia.com

**ACCÈNTO SMART**  
**CENTURY®**

## INTRODUZIONE

Un tempo comandare le lampadine con la voce era uno scenario da film di fantascienza. Ora invece è realtà. Per installare una rete di dispositivi intelligenti non serve fare grandi stravolgimenti. Grazie ad **Accènto Smart** basta solamente la rete Wi-Fi domestica e il sistema elettrico di casa.

Come possiamo regolarla? Semplice, grazie a un'applicazione per lo smartphone chiamata **Tuya Smart**. Tramite l'app potremo impostare la luminosità e la tonalità di colore, sia quando siamo in casa che quando non ci siamo.

Inoltre, per controllare i dispositivi intelligenti con la voce possiamo integrarli con gli assistenti virtuali come **Amazon Alexa** o **Google Assistant**.

## ISTRUZIONI

### 1- Scarica e installa l'applicazione

Scannerizza il QR code oppure cerca "Tuya Smart" su Apple Store o Google Play Store per scaricare ed installare l'applicazione.



#### Note:

È possibile utilizzare, alternativamente, anche l'app "Smart Life" per configurare e controllare i prodotti.

### 2- Registrati e fai il login

Apri l'app Tuya e registrati attraverso il tuo numero di telefono (oppure tramite la tua email)(fig.1). Premi su "Ottieni codice di verifica" per ricevere un sms (o una email) contenente il tuo codice di verifica. Inserisci il codice di verifica sull'App e imposta una nuova password. Procedi alla creazione di una nuova Casa (fig. 2).



### 3- Aggiungi il dispositivo

Quando si aggiunge un dispositivo, assicurarsi che sia nello stato di connessione (la striscia lampeggia velocemente). Per entrare in questo stato bisogna tenere premuto il pulsante sul controller per circa 7 secondi.

A questo punto la striscia inizia a lampeggiare ed è pronta per la connessione.

Clicca su "+" in alto a destra nella sezione "La mia casa" di Tuya Smart (fig.3) e scegli "Dispositivi di illuminazione" dal menù "Illuminazione" (fig. 4), quindi completa il collegamento cliccando in basso sul pulsante di conferma (fig. 5).



#### Note:

Connetti il dispositivo via Wi-Fi la prima volta, assicurati che la luce lampeggi rapidamente e che la password del Wi-Fi inserita sia corretta. Il processo di connessione potrebbe durare alcuni minuti. Dopo la prima connessione, puoi usare un altro Wi-Fi o la connessione mobile del cellulare per controllare il dispositivo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.



### 4- Controlla il dispositivo

Una volta che il dispositivo è stato configurato con successo, il suo nome comparirà in lista nella schermata "La mia casa" (fig.3). Premi su di esso per entrare nella sua schermata di controllo e premi al centro per accenderlo.

- *White*. Regola l'intensità luminosa e il colore bianco della luce (bianco caldo o freddo),
- *Color*. Regola il colore, l'intensità luminosa e la saturazione della luce (fig. 6),
- *Scene*. Scegli tra diverse configurazioni predefinite e personalizzate (fig. 7),
- *Schedule*. Pianifica un timer di accensione o spegnimento della luce (fig. 8).

**Crea un gruppo.** Se hai acquistato due o più strisce premi sul simbolo della matita in alto a destra nella schermata di controllo della luce (fig. 6). Premi quindi su "Creare Un Gruppo" e seleziona i dispositivi da raggruppare. Il gruppo comparirà nella lista dei dispositivi e permetterà il controllo sincronizzato delle luci (accensione, cambio colore, selezione della scena, timer, ecc...).

#### Note:

Il controllo di gruppo è limitato a modelli uguali di dispositivi.

**Crea uno scenario o un'automazione.** Tramite la sezione "Smart" dell'App Tuya è possibile creare uno scenario o un'automazione. Uno scenario permette il controllo di più dispositivi (es. chiudi le tende smart e spegni luci smart) con un solo comando. Un'automazione permette il controllo automatico di un dispositivo quando si verificano determinate situazioni (es. accendi la luce quando c'è il tramonto).

### 5- Condivisione

È possibile condividere il dispositivo con un altro utente premendo sul simbolo della matita in alto a destra della schermata di controllo della luce (fig. 6) e selezionando "Condivisione Dei Dispositivi". Inserire quindi il numero di telefono o l'email della persona con cui si vuole condividere il controllo della lampadina.



# ENG – INSTRUCTIONS

## 1- Download and install the app

Scan the QR code or search for "Tuya Smart" on the Apple Store or Google Play Store to download and install the application.

### Notes:

Alternatively, the "Smart Life" app can also be used to configure and control products.

## 2- Register and log in

Open the Tuya app and register through your phone number (or via email). Click on "Get verification code" to receive a text message (or email) (fig. 1) containing your verification code. Enter the verification code on the App and set a new password.

Proceed to the creation of a new home (fig. 2).

## 3- Add device

When adding a device, make sure it is in the connection state (the strip flashes quickly). To enter this state, hold down the button on the controller for about 7 seconds.

At this point the strip starts to flash and is ready for connection.

Click on "+" at the top right in the "My house" section of Tuya Smart (fig.3) and choose "Lighting devices" from the "Lighting" menu (fig. 4), then complete the link by clicking below on the confirmation button (fig. 5).

### Note:

Connect the device via Wi-Fi the first time, make sure the light flashes quickly and that the entered Wi-Fi password is correct. The connection process may take a few minutes.

After the first connection, you can use another Wi-Fi or mobile phone connection to control the device anytime and anywhere.

## 4- Control device

Once the device has been successfully configured, its name will appear on the "My Home" screen (fig.3). Press on it to enter its control screen and press the center to turn it on.

- White. Adjust the light intensity and white color of the light (warm white or cold).
- Color. Adjust the color, light intensity and saturation of the light (fig. 6).
- Scenes. Choose between different predefined and customized configurations (fig. 7).
- Schedule. Plan a light on or off timer (fig. 8).

**Create a group.** If you have purchased two or more strips, press the pencil symbol at the top right of the light control screen (fig. 6). Then press "Create A Group" and select the devices to be grouped. The group will appear in the list of devices and will allow synchronized control of the lights (switching on, color change, scene selection, timer, etc.).

### Note:

Group control is limited to equal models of devices.

**Create a scenario or an automation.** Through the "Smart" section of the Tuya App you can create a scenario or an automation. A scenario allows the control of several devices (eg close the smart curtains and turn off smart lights) with a single command. An automation allows the automatic control of a device when certain situations occur (eg turn on the light when there is a sunset).

## 5- Share

You can share the device with another user by tapping the pencil symbol at the top right of the light control screen (fig. 6) and selecting "Device Sharing". Then enter the phone number or email of the person with whom you want to share the light bulb control.

## 6- Integration

**Amazon Alexa.** Add the "Tuya Smart" skill to Amazon Alexa and login with the Tuya credentials to integrate the devices.

**Google Assistant.** In the device configuration screen, click on "Have you already configured something?" to add a compatible device with Google. At this point look for "Tuya Smart" and log in to integrate the devices.

**Siri shortcuts.** You can control the scenarios created on Tuya by Siri's shortcuts.

Enter the "Smart" section of the Tuya App and create a new scenario, then rename it with a word (eg "Illumina") or a phrase (eg "Illuminate the room").

Set the actions that the scenario will have to perform.

Click on "Set Siri activation scenario" and record the phrase you want to use to activate the scenario via Siri (eg "Light up the room").

At the end of the configuration it will be possible to use Siri to activate the scenario via Tuya (eg "Hey Siri, light up the room").

### Notes:

Do not use too common phrases (eg "Turn on the light") as they could be interpreted by Siri as commands for HomeKit devices.

## 7- Notes

- 1) The Wi-Fi control works only if the device remains powered. After the device is powered off and then re-powered, you need to use the first Wi-Fi to control the light.
- 2) Supports only 2.4GHz Wi-Fi, Android 4.1 and above and iOS 8.0 and above. Not compatible with Wi-Fi in 5 GHz.
- 3) Hold down the button on the controller for 7 seconds to restore factory settings.

# DEU – ANLEITUNG

## 1- Laden Sie die Anwendung herunter und installieren Sie sie

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Apple Store oder im Google Play Store nach "Tuya Smart", um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.

### Hinweise:

Alternativ kann die App "Smart Life" auch zur Konfiguration und Steuerung von Produkten verwendet werden.

## 2- Registrieren und einloggen

Öffnen Sie die Tuya-App und registrieren Sie sich über Ihre Telefonnummer (oder Ihre E-Mail-Adresse)(fig. 1). Klicken Sie auf "Bestätigungscode abrufen", um eine Textnachricht (oder E-Mail) mit Ihrem Bestätigungscode zu erhalten. Geben Sie den Bestätigungscode in der App ein und legen Sie ein neues Passwort fest.

Fahren Sie mit der Erstellung eines neuen Hauses fort (fig. 2).

## 3- Fügen Sie das Gerät hinzu

Stellen Sie beim Hinzufügen eines Geräts sicher, dass es sich im Verbindungsstatus befindet (der Streifen blinkt schnell). Halten Sie zum Aufrufen dieses Status die Taste am Controller etwa 7 Sekunden lang gedrückt.

Zu diesem Zeitpunkt beginnt der Streifen zu blinken und ist für die Verbindung bereit.

Klicken Sie oben rechts im Bereich "Mein Haus" von Tuya Smart auf "+" (Abb. 3) und wählen Sie "Beleuchtungsgeräte" aus dem Menü "Beleuchtung" (Abb. 4). Vervollständigen Sie dann den Link, indem Sie unten auf klicken Bestätigungstaste (Abb. 5).

### Hinweise:

Schließen Sie das Gerät zum ersten Mal über WLAN an, und vergewissern Sie sich, dass die LED schnell blinkt und das eingegebene WLAN-Passwort korrekt ist. Der Verbindungsaufbau kann einige Minuten dauern.

Nach der ersten Verbindung können Sie das Gerät jederzeit und überall über eine andere WLAN- oder Mobiltelefonverbindung steuern.

## 4- Überprüfen Sie das Gerät

Sobald das Gerät erfolgreich konfiguriert wurde, wird sein Name auf dem Bildschirm "Mein Zuhause" angezeigt (Abb. 3). Drücken Sie darauf, um den Steuerungsbildschirm aufzurufen, und drücken Sie auf die Mitte, um ihn einzuschalten.

- *White.* Passen Sie die Lichtintensität und die weiße Farbe des Lichts an (warmweiß oder kalt).

- *Color.* Passen Sie die Farbe, Lichtintensität und Sättigung des Lichts an (Abb. 6).

- *Scene.* Wählen Sie zwischen verschiedenen vordefinierten und benutzerdefinierten Konfigurationen (Abb. 7).

- *Schedule.* Planen Sie einen Licht-Ein / Aus-Timer (Abb. 8).

**Erstelle eine Gruppe.** Wenn Sie zwei oder mehr Streifen gekauft haben, drücken Sie auf das Stiftsymbol oben rechts auf dem Lichtsteuerungsbildschirm (Abb. 6). Drücken Sie dann "Create A Group" und wählen Sie die Geräte aus, die gruppiert werden sollen. Die Gruppe wird in der Geräteliste angezeigt und ermöglicht die synchronisierte Steuerung der Lichter (Einschalten, Farbwechsel, Szenenauswahl, Timer usw.).

### Hinweise:

Die Gruppensteuerung ist auf gleiche Gerätemodelle beschränkt.

**Erstellen Sie ein Szenario oder eine Automatisierung.** Über den Abschnitt "Smart" der Tuya-App können Sie ein Szenario oder eine Automatisierung erstellen. Ein Szenario ermöglicht die Steuerung mehrerer Geräte (z. B. Schließen der Smart Curtains und Ausschalten von Smart Lights) mit einem einzigen Befehl. Eine Automatisierung ermöglicht die automatische Steuerung eines Geräts in bestimmten Situationen (z. B. das Einschalten des Lichts bei Sonnenuntergang).

## 5- Freigabe

Sie können das Gerät für einen anderen Benutzer freigeben, indem Sie auf das Stiftsymbol oben rechts auf dem Lichtsteuerungsbildschirm drücken (fig. 6) und "Gerätefreigabe" auswählen. Geben Sie anschließend die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Person ein, mit der Sie die Glühlampensteuerung teilen möchten.

## 6- Integration

**Amazon Alexa.** Fügen Sie Amazon Alexa die "Tuya Smart" -Fähigkeit hinzu und melden Sie sich mit den Tuya-Anmeldeinformationen an, um die Geräte zu integrieren.

**Google Assistant.** Klicken Sie im Bildschirm zur Gerätekonfiguration auf "Haben Sie bereits etwas konfiguriert?", Um ein kompatibles Gerät mit Google hinzuzufügen. Suchen Sie an dieser Stelle nach "Tuya Smart" und melden Sie sich an, um die Geräte zu integrieren.

**Siri shortcuts.** Sie können die auf Tuya erstellten Szenarien durch die Tastenkombinationen von Siri steuern.

Rufen Sie den Abschnitt "Smart" der Tuya App auf, erstellen Sie ein neues Szenario und benennen Sie es mit einem Wort (zB "Illumina") oder einem Satz (zB "Illuminate the room") um. Legen Sie die Aktionen fest, die das Szenario ausführen muss.

Klicken Sie auf "Siri-Aktivierungsszenario einstellen" und notieren Sie die Phrase, die Sie zum Aktivieren des Szenarios über Siri verwenden möchten (z. B. "Den Raum beleuchten"). Am Ende der Konfiguration können Sie Siri verwenden, um das Szenario über Tuya zu aktivieren (z. B. "Hey Siri, zünde den Raum an").

### Hinweise:

Verwenden Sie keine zu gebräuchlichen Ausdrücke (z. B. "Licht einschalten"), da diese von Siri als Befehle für HomeKit-Geräte interpretiert werden könnten.

## 7- Hinweise

- 1) Die Wi-Fi-Steuerung funktioniert nur, wenn das Gerät weiterhin mit Strom versorgt wird. Nachdem das Gerät ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde, müssen Sie das erste WLAN zur Steuerung der Beleuchtung verwenden.
- 2) Unterstützt nur 2,4 GHz Wi-Fi, Android 4.1 und höher und iOS 8.0 und höher. Nicht kompatibel mit WLAN in 5 GHz.
- 3) Halten Sie die Taste am Controller 7 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

## FRA - INSTRUCTIONS

### 1- Téléchargez et installez l'application

Scannez le code QR ou recherchez "Tuya Smart" sur l'Apple Store ou le Google Play Store pour télécharger et installer l'application

**Notes:**

Vous pouvez également utiliser l'application "Smart Life" pour configurer et contrôler des produits.

### 2- Inscrivez-vous et connectez-vous

Ouvrez l'application Tuya et inscrivez-vous à l'aide de votre numéro de téléphone (ou de votre adresse électronique)(fig. 1). Cliquez sur "Obtenir le code de vérification" pour recevoir un message texte (ou un courriel) contenant votre code de vérification. Entrez le code de vérification sur l'application et définissez un nouveau mot de passe.

Procédez à la création d'une nouvelle maison (fig. 2).

### 3- Ajouter l'appareil

Lors de l'ajout d'un périphérique, assurez-vous qu'il est en état de connexion (la bande clignote rapidement). Pour entrer dans cet état, maintenez le bouton du contrôleur enfoncé pendant environ 7 secondes.

À ce stade, la bande commence à clignoter et est prête pour la connexion.

Cliquez sur "+" en haut à droite dans la section "Ma maison" de Tuya Smart (fig.3) et choisissez "Périphériques d'éclairage" dans le menu "Éclairage" (fig. 4), puis complétez le lien en cliquant ci-dessous sur la bouton de confirmation (fig. 5).

**Notes:**

Connectez le périphérique via Wi-Fi pour la première fois, assurez-vous que le voyant clignote rapidement et que le mot de passe Wi-Fi saisi est correct. Le processus de connexion peut prendre quelques minutes.

Après la première connexion, vous pouvez utiliser une autre connexion Wi-Fi ou téléphone mobile pour contrôler l'appareil à tout moment et n'importe où.

### 4- Vérifier l'appareil

Une fois que l'appareil a été configuré avec succès, son nom apparaîtra sur l'écran "My Home" (fig. 3). Appuyez dessus pour accéder à l'écran de contrôle et appuyez au centre pour l'allumer.

- *White*. Ajustez l'intensité de la lumière et la couleur blanche de la lumière (blanc chaud ou froid).

- *Color*. Ajustez la couleur, l'intensité lumineuse et la saturation de la lumière (fig. 6).

- *Scene*. Choisissez entre différentes configurations prédéfinies et personnalisées (fig. 7).

- *Schedule*. Planifiez l'allumage ou l'extinction de la lumière (fig. 8).

**Créez un groupe.** Si vous avez acheté deux ou plusieurs bandes, appuyez sur le symbole représentant un crayon en haut à droite de l'écran de commande de l'éclairage (fig. 6). Appuyez ensuite sur "Créer un groupe" et sélectionnez les périphériques à regrouper. Le groupe apparaîtra dans la liste des appareils et permettra le contrôle synchronisé des lumières (allumage, changement de couleur, sélection de scène, minuterie, etc.).

**Notes:**

Le contrôle de groupe est limité à des modèles identiques de périphériques.

**Créez un scénario ou une automatisation.** Grâce à la section "intelligente" de l'application Tuya, vous pouvez créer un scénario ou une automatisation. Un scénario permet de contrôler plusieurs appareils (par exemple, fermer les rideaux intelligents et éteindre les lumières intelligentes) en une seule commande. Une automatisation permet de contrôler automatiquement un appareil lorsque certaines situations se produisent (par exemple, allumer la lumière au coucher du soleil).

### 5- Partage

Vous pouvez partager le périphérique avec un autre utilisateur en appuyant sur le symbole en forme de crayon en haut à droite de l'écran de contrôle de la lumière (fig. 6) et en sélectionnant "Partage de périphérique". Ensuite, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de la personne avec laquelle vous souhaitez partager le contrôle de l'ampoule.

### 6- Intégration

**Amazon Alexa.** Ajoutez la compétence "Tuya Smart" à Amazon Alexa et connectez-vous avec les informations d'identification Tuya pour intégrer les périphériques.

**Assistant Google.** Dans l'écran de configuration du périphérique, cliquez sur "Avez-vous déjà configuré quelque chose?" Pour ajouter un périphérique compatible avec Google. À ce stade, recherchez «Tuya Smart» et connectez-vous pour intégrer les appareils.

**Siri shortcuts.** Vous pouvez contrôler les scénarios créés sur Tuya par les raccourcis de Siri.

Entrez dans la section "intelligente" de l'application Tuya et créez un nouveau scénario, puis renommez-le avec un mot (par exemple "Illumina") ou une phrase (par exemple "Illuminer la pièce"). Définissez les actions que le scénario devra effectuer.

Cliquez sur "Définir le scénario d'activation de Siri" et enregistrez la phrase que vous souhaitez utiliser pour activer le scénario via Siri (par exemple, "Illuminez la pièce"). À la fin de la configuration, il sera possible d'utiliser Siri pour activer le scénario via Tuya (par exemple, "Hé Siri, éclairez la pièce").

**Notes:**

N'utilisez pas de phrases trop courantes (par exemple, "Allumez la lumière"), car elles pourraient être interprétées par Siri comme des commandes destinées aux appareils HomeKit.

### 7- Notes

1) La commande Wi-Fi ne fonctionne que si l'appareil reste sous tension. Une fois l'appareil éteint puis rallumé, vous devez utiliser le premier Wi-Fi pour contrôler la lumière.

2) Ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz, Android 4.1 et supérieur et iOS 8.0 et supérieur. Non compatible avec le Wi-Fi à 5 GHz.

3) Maintenez le bouton du contrôleur enfoncé pendant 7 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

## ESP - INSTRUCCIONES

### 1- Descarga e instala la aplicación.

Escanee el código QR o busque "Tuya Smart" en Apple Store o Google Play Store para descargar e instalar la aplicación.

**Notas:**

Alternativamente, la aplicación "Smart Life" también se puede usar para configurar y controlar productos.

#### 2- Registrarse e iniciar sesión

Abra la aplicación Tuya y regístrese a través de su número de teléfono (oa través de su correo electrónico)(fig. 1). Haga clic en "Obtener código de verificación" para recibir un mensaje de texto (o correo electrónico) que contiene su código de verificación. Ingrese el código de verificación en la aplicación y establezca una nueva contraseña. Continuar con la creación de un nuevo hogar.(fig. 2)

**Notas:**

### 3- Añadir el dispositivo

Al agregar un dispositivo, asegúrese de que esté en el estado de conexión (la tira parpadea rápidamente). Para ingresar a este estado, mantenga presionado el botón en el controlador durante aproximadamente 7 segundos.

En este punto, la tira comienza a parpadear y está lista para la conexión.

Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la sección "Mi casa" de Tuya Smart (fig. 3) y elija "Dispositivos de iluminación" en el menú "Iluminación" (fig. 4), luego complete el enlace haciendo clic a continuación en el botón de confirmación (fig. 5).

**Notas:**

Conecte el dispositivo a través de Wi-Fi la primera vez, asegúrese de que la luz parpadee rápidamente y que la contraseña de Wi-Fi ingresada sea correcta. El proceso de conexión puede demorar unos minutos.

Después de la primera conexión, puede usar otra conexión de Wi-Fi o teléfono móvil para controlar el dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar.

#### 4- Verificar el dispositivo

Una vez que el dispositivo se haya configurado correctamente, su nombre aparecerá en la pantalla "Mi página principal" (fig. 3). Presione para ingresar a su pantalla de control y presione el centro para encenderlo.

- *White*. Ajuste la intensidad de la luz y el color blanco de la luz (blanco cálido o frío).

- *Color*. Ajuste el color, la intensidad de la luz y la saturación de la luz (fig. 6).

- *Scene*. Elija entre diferentes configuraciones predefinidas y personalizadas (fig. 7).

- *Schedule*. Planifique un temporizador de encendido o apagado de la luz (fig. 8).

**Cre a un grupo.** Si ha comprado dos o más tiras, presione el símbolo del lápiz en la parte superior derecha de la pantalla de control de luz (fig. 6). Luego presione "Crear un grupo" y seleccione los dispositivos que se van a agrupar. El grupo aparecerá en la lista de dispositivos y permitirá el control sincronizado de las luces (encendido, cambio de color, selección de escena, temporizador, etc.).

**Notas:**

El control de grupo está limitado a modelos iguales de dispositivos.

**Cre a un escenario o una automatización.** A través de la sección "Inteligente" de la aplicación Tuya, puede crear un escenario o una automatización. Un escenario permite el control de varios dispositivos (por ejemplo, cerrar las cortinas inteligentes y apagar las luces inteligentes) con un solo comando. Una automatización permite el control automático de un dispositivo cuando ocurren ciertas situaciones (por ejemplo, enciende la luz cuando hay una puesta de sol).

#### 5- Compartir

Puede compartir el dispositivo con otro usuario presionando el símbolo del lápiz en la parte superior derecha de la pantalla de control de la luz (fig. 6) y seleccionando "Compartir dispositivo". Luego ingrese el número de teléfono o correo electrónico de la persona con la que desea compartir el control de la bombilla.

#### 6- Integración

**Amazon Alexa.** Agregue la habilidad "Tuya Smart" a Amazon Alexa e inicie sesión con las credenciales de Tuya para integrar los dispositivos.

**Asistente de Google.** En la pantalla de configuración del dispositivo, haga clic en "¿Ya ha configurado algo?" Para agregar un dispositivo compatible con Google. En este punto, busque "Tuya Smart" e inicie sesión para integrar los dispositivos.

**Siri shortcuts.** Puedes controlar los escenarios creados en Tuya por los accesos directos de Siri.

Introduzca en el "inteligente" Tuya App y crear un nuevo escenario, a continuación, cambie su nombre con una palabra (por ejemplo "Illumina") o frase (por ejemplo, "Illuminar toda la habitación"). Establece las acciones que tendrá que realizar el escenario. Haga clic en

"Establecer el escenario de activación de Siri" y grabe la frase que desea utilizar para activar el escenario a través de Siri (por ejemplo, "Illumine la habitación"). Al final de la configuración, será posible usar Siri para activar el escenario a través de Tuya (por ejemplo, "Hey Siri, ilumina la habitación").

**Notas:**

No utilice frases demasiado comunes (por ejemplo, "Encienda la luz"), ya que Siri podría interpretarlas como comandos para dispositivos HomeKit.

#### 7- Notas

1) El control de Wi-Fi funciona solo si el dispositivo permanece encendido. Una vez que el dispositivo se apaga y se vuelve a encender, debe usar la primera conexión Wi-Fi para controlar la luz.

2) Soporta solo 2.4GHz Wi-Fi, Android 4.1 y superior e iOS 8,0 y superior. No es compatible con Wi-Fi en 5 GHz.

3) Mantenga presionado el botón del controlador durante 7 segundos para restaurar la configuración de fábrica.