

LAMPIONE URBANO
EVOSTREET



60 W - 90 W




120 W - 150 W

LAMPIONE URBANO

EVOSTREET

IP65 - ASYMMETRICAL



	A mm	B mm	C mm	g
60 W	228	135	590	3975
90 W	256	141	606	5400
120 W	260	130	690	6000
150 W	260	130	690	6000

	SOURCE	OUTPUT				
60 W	100-240 V/AC	9.000 lm	7.200 lm	4000K	EVOS-609540	237,50 €
90 W	100-240 V/AC	13.500 lm	10.800 lm	4000K	EVOS-909540	336,00 €
120 W	180-270 V/AC	18.000 lm	14.400 lm	4000K	EVOS-1209540	396,00 €
150 W	180-270 V/AC	22.500 lm	18.000 lm	4000K	EVOS-1509540	408,00 €



Ø 60 mm POLE CONNECTION HIGH DISSIPATION TEMPERED GLASS DIE-CAST ALUMINUM 50.000 H L70/B50 5 YEARS CAM

GREY RAL 9006

INSTALLATION




IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE

TECHNICAL NOTES



FACILE REGOLAZIONE $\pm 15^\circ$ CON TACCHE DI BLOCCAGGIO
EASY ADJUSTMENT WITH $\pm 15^\circ$ LOCKING NOTCHES


POLAR DIAGRAM



Robusta armatura stradale in alluminio pressofuso dotata di vetro temperato resistente agli shock termici. Sezionatore di serie che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della calotta superiore

Sturdy die-casting aluminum road lighting, equipped with tempered glass thermal shockproof. Switch disconnecter able to cut off the power supply when the cover is opened

FOCUS

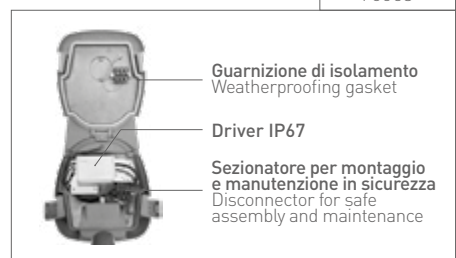

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013+A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN-60598-1:2015 | EN-60598-2-3:2003+A1:2011 | EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 | EN 62493:2015 | EN 62471:2008
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/EU ANNEX II AND ITS AMENDMENT DIRECTIVE [EU] 2015/863 | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 6231-4:2013+A1:2017
 IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-8:2017