



PLAFONIERA
PRATIKA PRO



TECHNICAL INDOOR

DECORATIVE

STRIP LED

TECHNICAL OUTDOOR

OUTDOOR

SOLAR

INDUSTRIAL

WORK

SORGENTI



PLAFONIERA PRATIKA PRO

Plafoniera con sensore IP65, versatile e resistente. Disponibile in versione standard, con sensore a microonde e crepuscolare oppure all-in-one (emergenza + sensori). Presenta un driver con dip-switch per personalizzare le varie funzionalità. Questa flessibilità la rende perfetta per applicazioni industriali, commerciali e residenziali come: magazzini, condomini, negozi e zone di passaggio, garantendo un'illuminazione funzionale ed efficiente.

Ceiling light with sensor, IP65, versatile and resistant. Available in standard version, with microwave and twilight sensor or all-in-one (emergency + sensors). It features a driver with dip-switch to customize the various features. This flexibility makes it perfect for industrial, commercial and residential applications such as: warehouses, condominiums, shops and passage areas, guaranteeing adaptable and efficient lighting.

SENSOR FOCUS

Per attivare le funzioni del sensore, è necessario collegare il connettore che di default è scollegato.
To activate the sensor functions, you need to connect the connector which is disconnected by default.

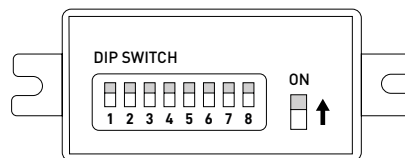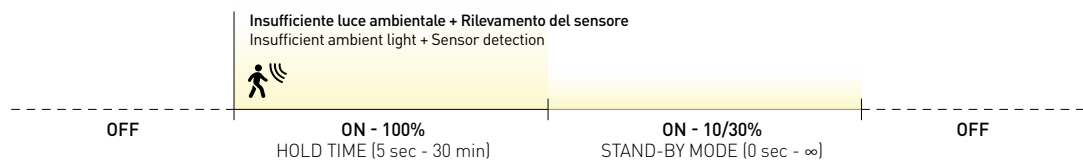

DETECTION AREA

1	
ON	100%
-	50%

HOLD TIME

2	3	
ON	ON	5 Sec
ON	-	5 Min
-	ON	10 Min
-	-	30 Min

DAYLIGHT SENSOR

4	5	
ON	ON	30 Lx
ON	-	50 Lx
-	ON	100 Lx
-	-	Disab.

STAND-BY MODE

6	7	
ON	ON	0 Sec
ON	-	3 Min
-	ON	10 Min
-	-	∞

STAND-BY DIMMING

8		
ON	30%	4,8 W
-	10%	1,6 W

DETECTION AREA

Una sensibilità del 100% rileva ogni movimento nel raggio di azione di 6 metri e 120°, mentre al 50% minimizza le false accensioni.
A sensitivity of 100% detects every movement within a 120° and 6 meters range, while at 50% it minimizes false activations.

HOLD TIME

Periodo di accensione al 100%. Inizia al rilevamento del sensore e termina con il passaggio alla modalità stand-by (da 5 sec a 30 min).
Full power on period. Starts with a sensor detection and ends with a switch to stand-by mode (5 sec to 30 min).

DAYLIGHT SENSOR

Sensore che inibisce l'accensione quando la luce ambientale è al di sopra della soglia prescelta (30 - 100 lux).
Sensor that inhibits ignition when the ambient light is above the chosen threshold (30 - 100 lux).


STAND-BY MODE

Periodo di accensione in modalità ridotta. Termina con lo spegnimento completo. Se impostato su ∞, rimane in stand-by fino a nuovo rilevamento. (0 sec, 3 min, 10 min e tempo infinito).
Reduced mode switch-on period. Ends with complete shutdown. If set to ∞, it remains on stand-by until detected again. (0 sec, 3 min, 10 min and infinite time).

STAND-BY DIMMING


Regolazione dell'intensità luminosa della luce per la modalità stand by.
Adjustment of the light intensity for stand by mode.

STANDARD



SOURCE		OUTPUT							
16 W	2.050 lm	1.600 lm	Standard	3000 K - 4000 K - 6500 K	PRKP-163200	45,00 €			
220-240 V	IP65	IK06	120°		OPAL PMMA	PC	30.000 HOURS	CCT	3 TRICOLOR YEARS

SENSOR




SOURCE		OUTPUT									
16 W	2.050 lm	1.600 lm	Sensor	3000 K - 4000 K - 6500 K	PRKPS-163200	65,00 €					
220-240 V	IP65	IK06	120°	MICROWAVE SENSOR	CONDOMINIUM FUNC.	LIGHT SENSOR	OPAL PMMA	PC	30.000 HOURS	CCT	3 TRICOLOR YEARS

TECHNICAL NOTES

FUNZIONE CONDOMINIO: LA PLAFONIERA RIDUCE L'INTENSITÀ LUMINOSA QUANDO È ATTIVA LA MODALITÀ STAND-BY
 CONDOMINIUM FUNCTION: THE CEILING LIGHT REDUCES THE LIGHT INTENSITY WHEN THE STAND-BY PERIOD IS ACTIVE

LE FUNZIONALITÀ DEL SENSORE POSSONO ESSERE PROGRAMMATE SECONDO LE ESIGENZE O DISATTIVATE TRAMITE CONNETTORE
 SENSOR FUNCTIONS CAN BE PROGRAMMED ACCORDING TO NEEDS OR DEACTIVATED VIA CONNECTOR

ALL-IN-ONE
SENSOR + EMERGENCY



SOURCE		OUTPUT										
16 W	2.050 lm	1.600 lm	Sensor + Emergency	3000 K - 4000 K - 6500 K	PRKPES-163200	95,00 €						
220-240 V	IP65	IK06	120°	EMERGENCY	MICROWAVE SENSOR	CONDOMINIUM FUNC.	LIGHT SENSOR	OPAL PMMA	PC	30.000 HOURS	CCT	3 TRICOLOR YEARS

OPTIONAL

RICAMBIO BATTERIA PRKPES
 PRKPES SPARE BATTERY

Emergency	RBPRKPES	29,00 €
-----------	-----------------	---------

TECHNICAL NOTES


FUNZIONE CONDOMINIO: LA PLAFONIERA RIDUCE L'INTENSITÀ LUMINOSA QUANDO È ATTIVA LA MODALITÀ STAND-BY
 CONDOMINIUM FUNCTION: THE CEILING LIGHT REDUCES THE LIGHT INTENSITY WHEN THE STAND-BY PERIOD IS ACTIVE

LE FUNZIONALITÀ DEL SENSORE POSSONO ESSERE PROGRAMMATE SECONDO LE ESIGENZE O DISATTIVATE TRAMITE CONNETTORE
 SENSOR FUNCTIONS CAN BE PROGRAMMED ACCORDING TO NEEDS OR DEACTIVATED VIA CONNECTOR

EMERGENCY

IN MODALITÀ EMERGENZA LA PLAFONIERA EROGA 1 W E 80 LM. BATTERIA LIFEPO4 1500 MAH 3.2 V/DC.
 IN EMERGENCY MODE THE CEILING LIGHT SUPPLIES 1 W AND 80 LM. LIFEPO4 1500 MAH 3.2 V/DC BATTERY.

EMERGENZA TIPO SA (PERMANENTE)
LA PLAFONIERA RIMANE ACCESA E CONTINUA AD ILLUMINARE PER 3 ORE ANCHE IN CASO DI MANCANZA RETE
 ALWAYS ON EMERGENCY TYPE (PERMANENT)
 CEILING LIGHT STAYS ON AND CONTINUES TO LIGHT UP 3 HOURS EVEN IN THE EVENT OF A POWER FAILURE



TECHNICAL NOTES

EXTRA



PLAFONIERA
PRATIKA PRO

GUARDA IL VIDEO TECNICO PER SCOPRIRE CARATTERISTICHE, MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DEI SENSORI
 WATCH THE TECHNICAL VIDEO TO DISCOVER THE FEATURES, INSTALLATION AND PROGRAMMING METHODS OF THE SENSORS



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
 COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

COMPLIANCE



EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 | EN 61547:2009
 LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 | EN 62493:2015+A1:2022
 EN IEC 62031:2020+A11:2021 | EN 61347-1:2015+A1:2021 | EN 61347-2-13:2014+A1:2017
 ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | EN 62321-1:2013 | EN IEC 62321-2:2021 | EN 62321-3-1:2014 | EN 62321-4:2014/A1:2017
 EN 62321-5:2014 | EN 62321-7-1:2015 | EN 62321-7-2:2017 | EN 62321-6:2015 | EN 62321-8:2017

TECHNICAL INDOOR
DECORATIVE
STRIP LED
TECHNICAL OUTDOOR
OUTDOOR
SOLAR
INDUSTRIAL
WORK
SORGENTI