


P-QUADRO
ADVANCE

P-QUADRO
ADVANCE

60 X 60




SOURCE		OUTPUT				
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI 80	3000K	PQA-426030	52,50 €
				4000K	PQA-426040	
				6000K	PQA-426060	
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 90	3000K	PQA90-426030	61,00 €
				4000K	PQA90-426040	



SOURCE		OUTPUT				
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI 80	4000K	PQAN-426040	40,50 €
			CRI 90	4000K	PQAN90-426040	48,00 €



EXPLODED VIEW

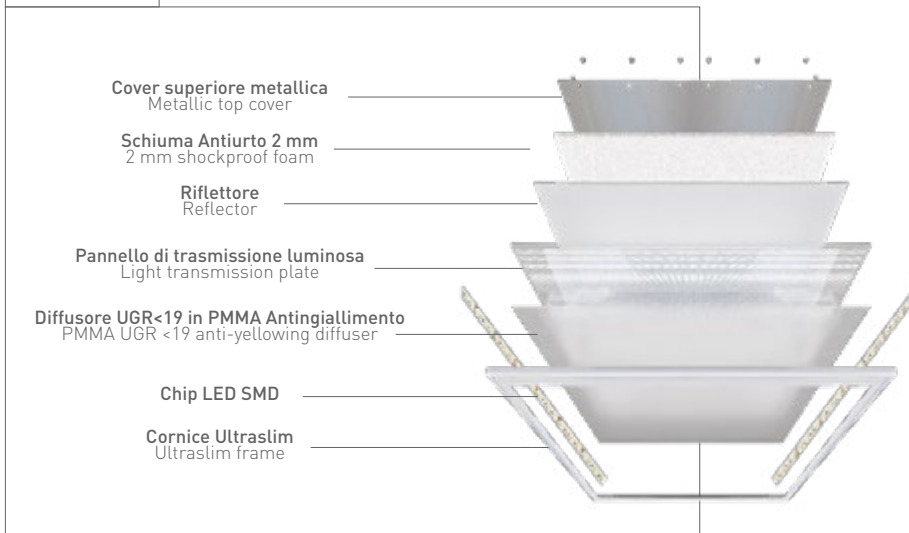

Pannelli dal design elegante e ultra sottili. Disponibili in diverse temperature di colore, con alimentatore incluso o opzionale. Assenza di raggi UV e IR, antisfarfallio.

Ultra thin panels with elegant design. Available in different color temperatures, included or optional power supply. UV and IR rays, flicker-free.

OPTIONAL PAG. 44-47

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017