




P-QUADRO ADVANCE

60 X 60



SOURCE		OUTPUT					
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI>80	3000 K	PQA-426030	51,00 €	
				4000 K	PQA-426040		
				6000 K	PQA-426060		
				CRI>90	3000 K	PQA90-426030	62,00 €
					4000 K	PQA90-426040	



220-240 V

IP20 ↓

IP40 ↑

120°




ULTRASLM



OPAL PMMA



FLICKER-FREE



DRIVER INCL.



<19



UGR



60.000 HOURS



5 YEARS




CEM

220-240 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑
 ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DRIVER INCL. <19 UGR 60.000 HOURS 5 YEARS CAM

NO DRIVER	SOURCE		OUTPUT		
40 W	6.450 lm	4.300 lm	CRI>80	4000 K	PQAN-426040
38 W	4.300 lm	3.900 lm	CRI>90	4000 K	PQAN90-426040
					42,00 €
					49,00 €

38-42 V IP20 ↓ 120° IP40 ↑
 ULTRASLIM OPAL PMMA FLICKER-FREE DIMMABLE NO DRIVER <19 UGR 50.000 HOURS 5 YEARS CAM

EXPLODED VIEW

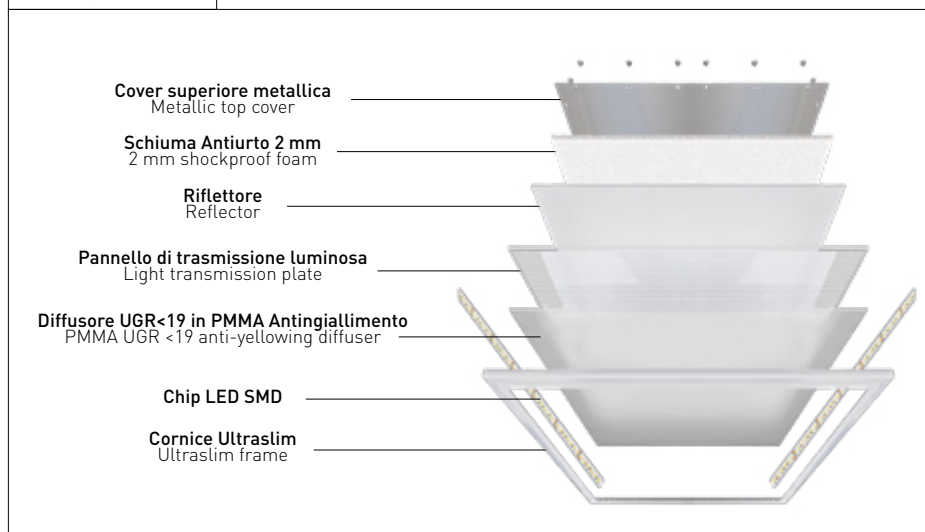

Pannelli LED ultra sottili dal design essenziale, con luce uniforme, senza sfarfallio e priva di raggi UV/IR. Alimentatore incluso o opzionale, in base alla configurazione. Ideali per uffici, scuole e ambienti professionali, rappresentano una soluzione efficace e rapida per interventi di relamping.

Ultra-slim LED panels with a minimalist design, delivering uniform light, flicker-free and free of UV/IR emissions. Driver included or optional, depending on the configuration. Ideal for offices, schools, and professional environments, they provide an effective and quick solution for relamping projects.

OPTIONAL PAG. 46-49

ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES

COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62311-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017