



# PROIETTORE PORTEO

TRICOLOR  
3000K  
4000K  
6500K



SORCENTI

GO SMART

VERSATILI

INDOOR

OUTDOOR


SOLARI

WORK

PROFESSIONAL

ESPOSITORI

SOURCE OUTPUT



	A mm	B mm	g
20 W	162	145	510
30 W	162	145	510
40 W	227	205	900
50 W	227	205	900

RAL 9010  
  RAL 8003  
  RAL 9005

Power	Source	Output	Color Temp	Finish	Model	Quantity	Price	
20 W	2.710 lm	2.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	White	PTOBI-209500	1/24	33,50 €	
				Corten	PTOCO-209500			
				Black	PTONE-209500			
30 W	3.660 lm	3.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	White	PTOBI-309500	1/24	41,00 €	
				Corten	PTOCO-309500			
				Black	Sensor	PTOCOS-309500	1/24	46,00 €
					Sensor	PTONES-309500	1/24	46,00 €
40 W	5.080 lm	4.600 lm	3000 - 4000 - 6500 K	White	PTOBI-409500	1/12	53,50 €	
				Corten	PTOCO-409500			
				Black	PTONE-409500			
50 W	6.000 lm	5.000 lm	3000 - 4000 - 6500 K	Corten	PTOCOS-509500	1/12	60,00 €	
				Black	PTONES-509500			

200-240 V   IP65   IK08   110°   MICROWAVE SENSOR   HIGH DISSIPATION   ULTRASLIM   DIE-CAST ALUMINUM   FROSTED GLASS   TRICOLOR   CCT

## TECHNICAL NOTES





REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE  
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR



Proiettore LED in alluminio pressofuso in 3 finiture e 4 potenze. Schermo in vetro smerigliato e valvola anticondensa. Resistente ad acqua e polvere. Tramite il selettore è possibile selezionare il colore luce desiderato.

Die-cast aluminum LED floodlight in 3 finishes and 4 powers. Frosted glass screen and anti-condensation valve. Resistant to water and dust. Color temperature can be selected through the switch.

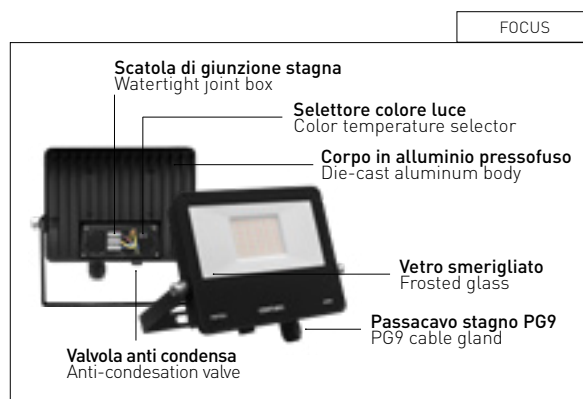

NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.  
IN MICROWAVE BUILT-IN SENSOR VERSION, THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.