



PROIETTORE SOLARE
SIRIO SOLAR

PROIETTORE SOLARE
SIRIO SOLAR

IP65

BATTERY


	A mm	B mm	C mm	D mm	g
2,5 W	177	122	180	220	873
5 W	222	160	235	350	1461
10 W	289	207	350	350	2308

2,5 W	400 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 5.000 mAh	4000 K	SRSOL-509040	74,50 €
5 W	800 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 10.000 mAh	4000 K	SRSOL-1009040	96,00 €
10 W	1.800 lm	LiFePO4 3,2 V/DC 20.000 mAh	4000 K	SRSOL-2009040	132,00 €

IP65
 IK08
 90°
 ~12 h WORKING TIME
 ~5-8 h RECHARGE
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 DIMMABLE
 ULTRASLIM
 STAINLESS STEEL
 DIE-CAST ALUMINUM

Proiettore solare con pannello fotovoltaico monocristallino e funzione crepuscolare. Corpo in alluminio pressofuso e diffusore in ABS anti-urto. Telecomando incluso.

Solar floodlight with monocrystalline photovoltaic panel and twilight function. Die-cast aluminum body and shockproof plastic shell. Remote control included.

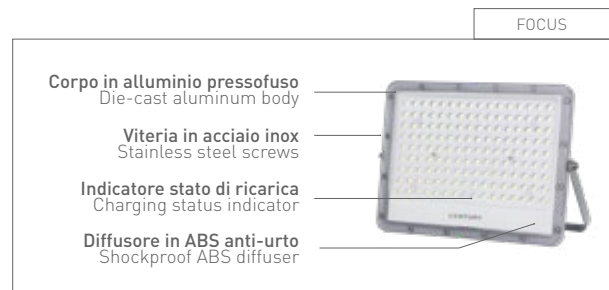

INCLUDED

CAVO DI COLLEGAMENTO DA 2 METRI
 2 METER CONNECTION CABLE

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE PER ACCENSIONE E SPEGNIMENTO,
 REGOLAZIONE INTENSITÀ LUMINOSA E IMPOSTAZIONE TIMER
 REMOTE CONTROLLER FOR SWITCHING ON/OFF,
 LIGHT DIMMING AND TIMER SETTING



OUTDOOR